
Արտադրված է Իրանում · Հայաստանում մատակարարում է ATiRAD-ը

Ճակատների, այգիների և լողավազանների լուսավորություն

Արտաքին լուսատուների 13 տեսակ շենքերի ճակատների, այգիների, լողավազանների և շատրվանների համար, ինչպես նաև LED ժապավեններ և գծային լուսատուներ ինտերիերի և ճակատների համար: Կատալոգի բոլոր արտաքին լուսատուները պաշտպանված են անձրևից և փոշուց, իսկ լողավազանի լուսատուներն աշխատում են ամբողջովին ջրի տակ:

IP65 IP66 IP67 IP68



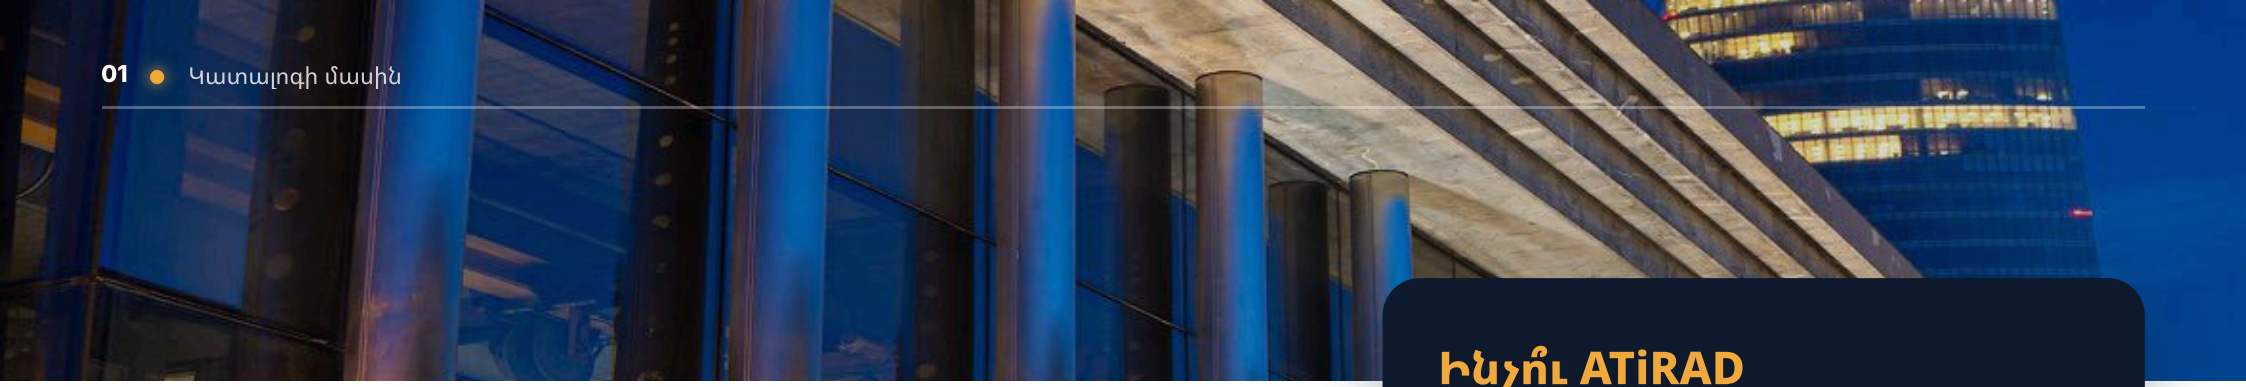

Լույս շենքերի, այգիների և ջրի համար

Բոլոր լուսատուներն արտադրվում են իրանական գործարաններում, որոնք երկար տարիներ ճակատի և լողավազանի լուսատուներ են պատրաստում: ATiRAD-ը ձեր նախագծի համար ընտրում է ճիշտ մոդելները, բերում դրանք Հայաստան և սպասարկում տեղադրումից հետո:



Ճակատի լուսատուներ



Այգու և գետնի լուսատուներ



Լողավազանի և շատրվանի լուսատուներ



LED ժապավեններ և գծային լուսատուներ

Ինչո՞ւ ATiRAD

- Իրանական արտադրություն՝ գործարանային որակ արդար գնով
- Առաքում բեռնատարով հարևան երկրից, ընդունում ենք նաև փոքր պատվերներ
- Գործարանային երաշխիք 1-ից 5 տարի՝ կախված մոդելից: Երաշխիքային դեպքերով Հայաստանում զբաղվում է ATiRAD-ը:
- Ուղարկեք ճակատի կամ լողավազանի գծագրերը: Մենք կասենք, թե որ լուսատուներն են պետք և քանի հատ:

Որտեղ կարելի է տեղադրել յուրաքանչյուր լուսատու

IP դասիչն ունի երկու թիվ՝ առաջինը ցույց է տալիս պաշտպանությունը փոշուց, երկրորդը՝ ջրից: Կատալոգի բոլոր լուսատուների առաջին թիվը 6 է, այսինքն՝ փոշին ընդհանրապես ներս չի թափանցում: Որքան մեծ է երկրորդ թիվը, այնքան շատ ջրի է դիմանում լուսատուն:

IP65

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմանում է ցածր ճնշման ջրի շիթերին ցանկացած կողմից (անձրև, ցայտեր, ռետինե խողովակ), և ջուրը ներս չի թափանցում: Ջրի մեջ ընկղմել չի կարելի:

ՈՐՏԵՂ ՏԵՂԱԴՐԵԼ

Պատեր, ճակատներ, ծածկի տակ գտնվող մուտքեր:

IP66

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմանում է ջրի ուժեղ շիթերին ցանկացած կողմից (տեղատարափ, փոթորիկ, քամու քշած անձրև), և ջուրը ներս չի թափանցում: Ջրի մեջ ընկղմել չի կարելի:

ՈՐՏԵՂ ՏԵՂԱԴՐԵԼ

Բարձր և բաց ճակատներ, քամոտ վայրեր:

IP67

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմանում է կարճատև ընկղմմանը՝ մինչև 1 մ խորությամբ և մինչև 30 րոպե, և ջուրը ներս չի թափանցում: Չի վախենում ջրափոսերից, հալվող ձյունից և ջրածածկումից:

ՈՐՏԵՂ ՏԵՂԱԴՐԵԼ

Գետնի և սալահատակի մեջ տեղադրվող լուսատուներ:

IP68

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կարող է մշտապես աշխատել ջրի տակ՝ 1 մ-ից ավելի խորությամբ, և ջուրը ներս չի թափանցում: Առավելագույն խորությունը յուրաքանչյուր մոդելի համար սահմանում է արտադրողը:

ՈՐՏԵՂ ՏԵՂԱԴՐԵԼ

Լողավազաններ, շատրվաններ, լճակներ:

Ճակատի լուսատուներ

Հավասարաչափ լուսավորեք ամբողջ պատը, լույսի գծեր անցկացրեք շենքի երկայնքով կամ ընդգծեք սյուները, կամարներն ու ցուցանակները:



AT-FC-01

Գծային ճակատային լուսատու

Հզորություն	9–100 Վտ
Լույս	Տաք կամ սառը սպիտակ, մինչև 12 000 լմ
Պաշտպանություն	IP65
Կորպուս	Ալյումին, 10–100 սմ երկարությամբ



AT-FC-02

Գույնը փոխող գծային լուսատու

Հզորություն	12–72 Վտ
Լույս	Ցանկացած գույն (RGB կամ RGBW), նեղ կամ լայն ճառագայթ
Պաշտպանություն	IP65–IP68
Կորպուս	Ալյումին, 20–100 սմ երկարությամբ կամ պատվերով



AT-FC-03

Կոմպակտ ճակատային լուսատու

Հզորություն	3–72 Վտ
Լույս	Միանում է անմիջապես 220 Վ-ին
Պաշտպանություն	IP67
Կորպուս	Ալյումին, սև կամ կրեմագույն, 9,5–100 սմ



AT-FC-04

Ճակատի լուսարձակ


Հզորություն	14–15 Վտ
Լույս	Տաք սպիտակ կամ սաթագույն, 1400 լմ
Պաշտպանություն	IP66
Կորպուս	Ալյումին, գլխիկը պտտվում է



AT-FC-05

Վեր և վար լուսավորող պատի լուսատու


Հզորություն	3–12 Վտ
Լույս	Մեկ, երկու կամ չորս ճառագայթ
Պաշտպանություն	IP67
Կորպուս	Ալյումին, սև կամ կրեմագույն

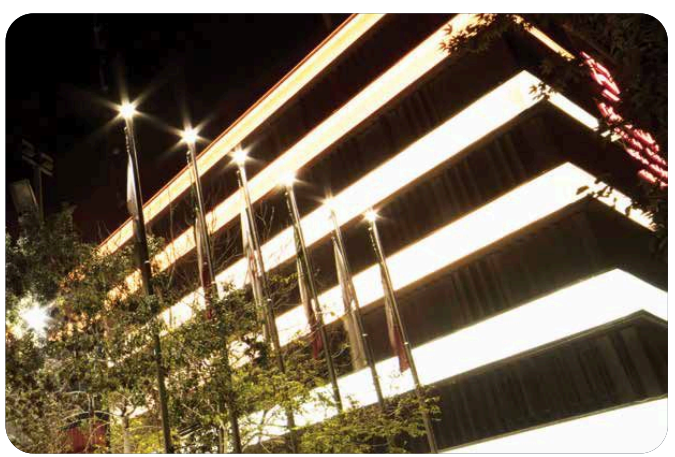

AT-FC-01 Գծային ճակատային լուսատու





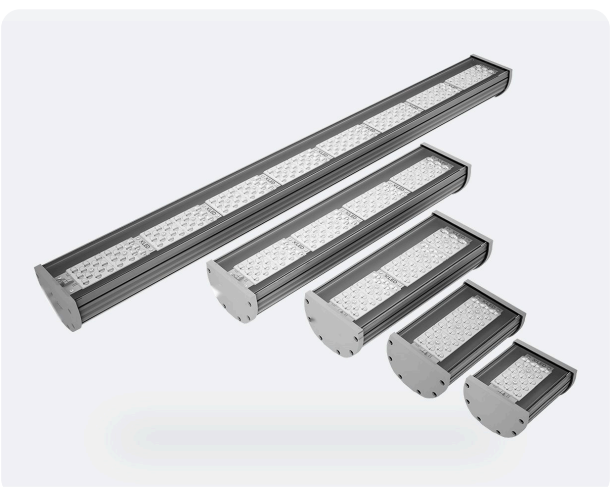



AT-FC-02 Գույնը փոխող գծային լուսատու







AT-FC-03 Կոմպակտ ճակատային լուսատու





AT-FC-02

Գույնը փոխող գծային լուսատու՝ երեք տարբերակ

Յուրաքանչյուր լուսատուում կան կարմիր, կանաչ և կապույտ լուսադիոդներ, իսկ RGBW տարբերակում՝ նաև սպիտակ: Դրանք խառնելով՝ կարելի է ստանալ ցանկացած գույն՝ մեղմ սպիտակից մինչև խորը կապույտ: Գույնը կարող է մնալ անփոփոխ, փոխվել ժամանակացույցով կամ դանդաղ էֆեկտով շարժվել ամբողջ շենքով մեկ:



A Ցածրավոլտ տարբերակ

Ճակատի դասական գծային լուսատու: Աշխատում է 12 կամ 24 Վ-ով՝ առանձին սնուցման բլոկի միջոցով:

Հզորություն	12, 25 և 50 Վտ
Չափ	20, 50 և 100 սմ
Սնուցում	12 կամ 24 Վ DC
Պաշտպանություն	IP65
Ճառագայթ	Նեղ, միջին, լայն կամ օվալաձև
Որտեղ	Քիվեր, սյուներ, պատուհանների շարքեր



B Հզոր տարբերակ՝ 220 Վ

Միանում է անմիջապես ցանցին, առանձին սնուցման բլոկ պետք չէ: Լույսը բավական է բարձր պատերի և սյուների համար:

Հզորություն	24, 36, 48 և 72 Վտ
Չափ	100 սմ երկարությամբ, 5 սմ լայնությամբ
Սնուցում	90–260 Վ AC
Պաշտպանություն	IP66, հարվածադիմացկուն (IK08)
Ճառագայթ	Ոսպնյակ յուրաքանչյուր լուսադիոդի վրա, կոփված ապակի
Որտեղ	Բարձր ճակատներ, սյուներ, կամուրջներ



C Ներկառուցվող տարբերակ IP68 (RGBW)

Բարակ պրոֆիլ, որը տեղադրվում է սալահատակի, աստիճանների կամ պատի ստորոտի հետ նույն մակարդակում: Վրայով կարելի է քայլել, և կանգնած ջուրը չի վնասում այն:

Հզորություն	Մինչև 9,5 կամ մինչև 14 Վտ մեկ մետրին
Չափ	2,3 կամ 3,5 սմ լայնություն, ցանկացած երկարություն
Սնուցում	24 Վ DC
Պաշտպանություն	IP68, IK10
Ճառագայթ	RGBW՝ գույն և մաքուր սպիտակ
Որտեղ	Աստիճաններ, արահետներ, պատերի ստորոտ

AT-FC-02

Ինչպես է կառավարվում գույնը

1 Հեռակառավարման վահանակ

Մեկ ցուցափեղկի կամ մեկ տան համար: Փոքր կարգավորիչ և հեռակառավարման վահանակ՝ ընտրում եք գույնն ու պայծառությունը կամ միացնում ներկառուցված էֆեկտներից մեկը:

2 DMX կառավարում

Ամբողջ շենքի համար: Մեկ կարգավորիչը միաժամանակ կառավարում է ճակատի բոլոր լուսատուները՝ պահպանված տեսարաններով և ժամանակացույցով. սովորական օրերին՝ սպիտակ, ազգային տոներին՝ դրոշի գույներով:

3 Պիքսելային կառավարում (պատվերով)

Լուսատուի յուրաքանչյուր հատված կառավարվում է առանձին, ուստի գույները կարող են շենքով մեկ շարժվել ալիքի կամ վազող գծի պես:

Պատմեք, թե ինչպես պետք է շենքը երևա գիշերը, իսկ տարբերակը, ճառագայթը և կառավարման համակարգը կընտրենք մենք:




Նույն շենքը երկու գույնով՝ մեկ կարգավորիչից








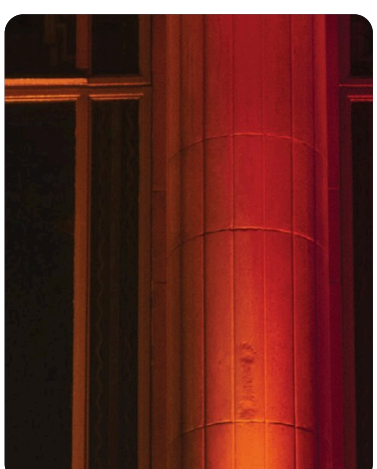

Մեր գործընկեր գործարանների լուսատուներով լուսավորված կառույցներ

AT-FC-04 Ճակատի լուսարձակ

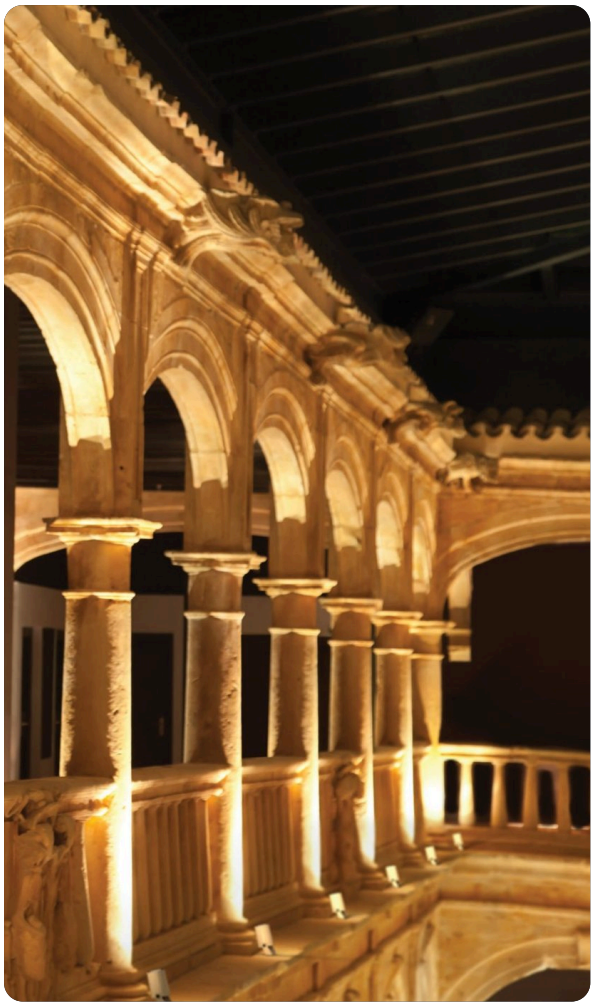





AT-FC-05 Վեր և վար լուսավորող պատի լուսատու







Այգու և գետնի լուսատուներ


Սալահատակի կամ խոտածածկի մեջ տեղադրվող լուսատուներ, որոնց վրայով կարելի է քայլել, և լուսարձակներ ծառերի ու բույսերի համար:



AT-IG-01

Կլոր գետնի լուսատու

Հզորություն	6–14 Վտ
Լույս	Տաք սպիտակ կամ սաթագույն, 350–1300 լմ
Պաշտպանություն	IP67, կարելի է քայլել վրայով
Կորպուս	Չժանգոտվող պողպատե օղակ, 8 մմ կոփված ապակի

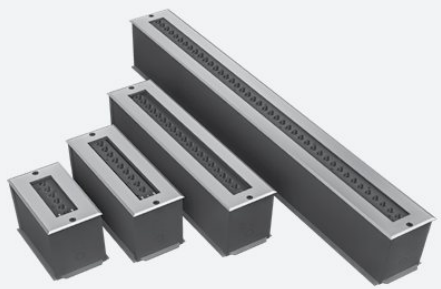

AT-IG-02

Գծային գետնի լուսատու

Հզորություն	5–36 Վտ
Լույս	Տաք կամ սառը սպիտակ կամ գունավոր (RGB)
Պաշտպանություն	IP67, կարելի է քայլել վրայով
Կորպուս	Ալյումին և չժանգոտվող պողպատ, 20–100 սմ



AT-IG-03

Այգու լուսարձակ


Հզորություն	3 Վտ և 10 Վտ
Լույս	Նեղ ճառագայթ, միանում է 220 Վ-ին
Պաշտպանություն	IP67
Կորպուս	Ալյումին, սև կամ կրեմագույն



AT-IG-01 Կլոր գետնի լուսատու





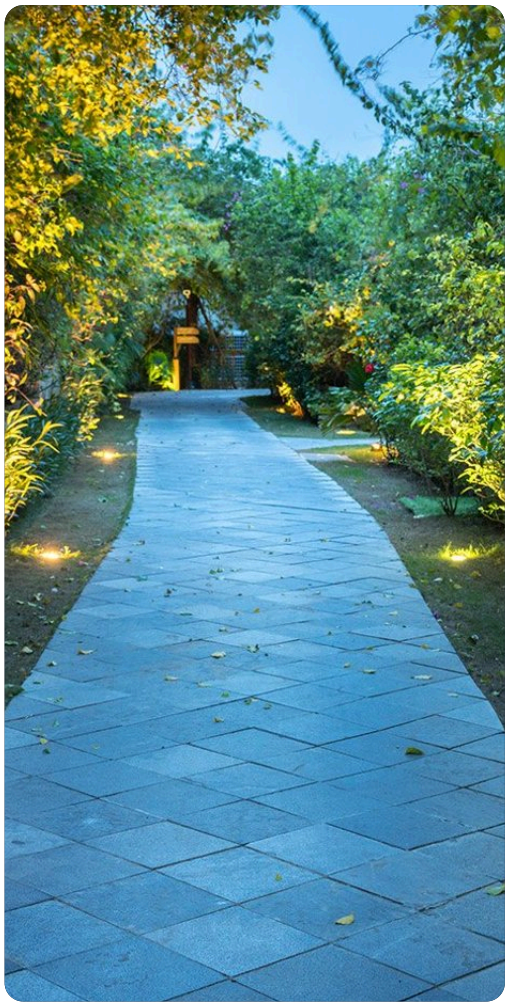


AT-IG-02 Գծային գետնի լուսատու



AT-IG-03 Այգու լուսարձակ



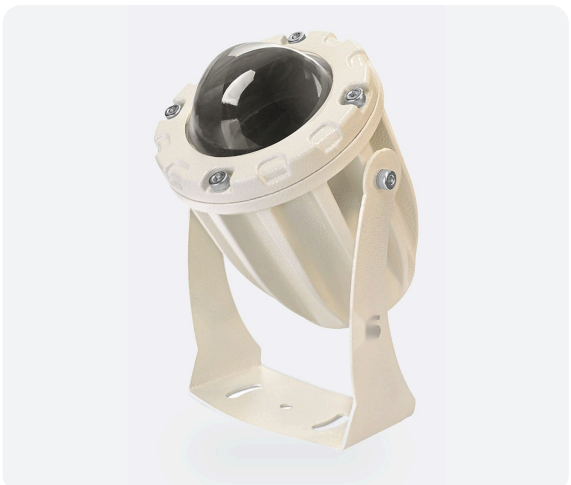





Լողավազանի և շատրվանի լուսատուներ

Հերմետիկ լուսատուներ չժանգոտվող պողպատե առջևի մասով, որոնք աշխատում են ջրի տակ: Լողավազանների, շատրվանների և լճակների համար՝ սպիտակ կամ փոփոխվող գույներով:



AT-PL-01

Ներկառուցվող լողավազանի լուսատու

Հզորություն	3–24 Վտ
Լույս	Սպիտակ կամ գունավոր (RGB)
Պաշտպանություն	IP68
Կորպուս	Չժանգոտվող պողպատ, Ø 10,5–22,5 սմ



AT-PL-02

Գերբարակ հարթ լողավազանի լուսատու

Հզորություն	9, 18 և 36 Վտ
Լույս	Սպիտակ կամ գունավոր (RGB), 12 Վ
Պաշտպանություն	IP68
Կորպուս	Ընդամենը 4 սմ խորություն, Ø 14–26,7 սմ



AT-PL-03

Ստորջրյա լուսարձակ

Հզորություն	3–24 Վտ
Լույս	Սպիտակ կամ գունավոր (RGB)
Պաշտպանություն	IP68
Կորպուս	Չժանգոտվող պողպատ, հենակի վրա



AT-PL-04

Շատրվանի օղակաձև լուսատու


Հզորություն	6 Վտ և 9 Վտ
Լույս	Սպիտակ կամ գունավոր, 12–24 Վ
Պաշտպանություն	IP68
Կորպուս	Չժանգոտվող պողպատ, Ø 20 սմ, տեղադրվում է շիթի շուրջը



AT-PL-05

Ստորջրյա գծային լուսատու

Հզորություն	3–12 Վտ
Լույս	Սպիտակ կամ գունավոր (RGB)
Պաշտպանություն	IP68
Կորպուս	Չժանգոտվող պողպատ, ներկառուցվող կամ հենակի վրա

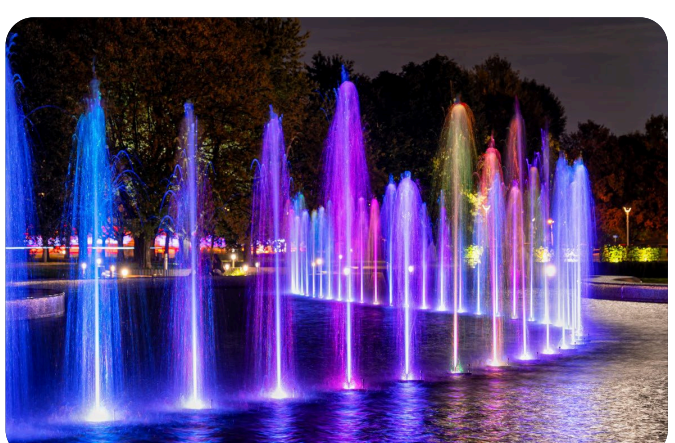


AT-PL-01 Ներկառուցվող լողավազանի լուսատու







AT-PL-02 Գերբարակ հարթ լողավազանի լուսատու

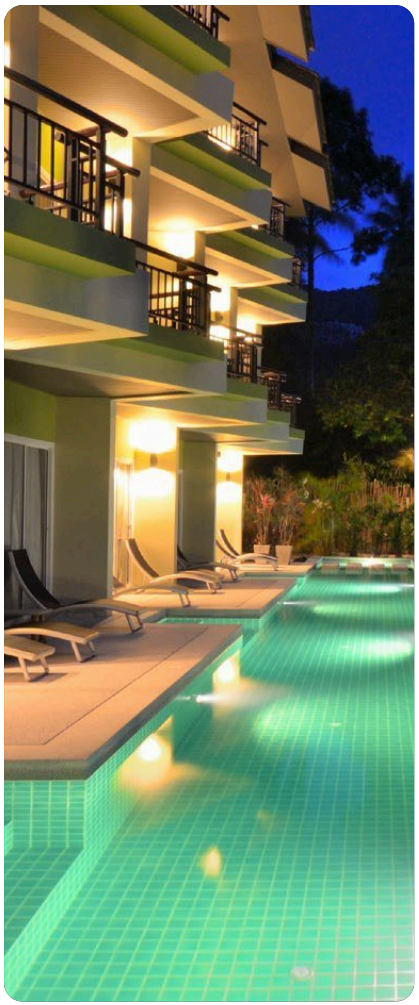







AT-PL-03 Ստորջրյա լուսարձակ







AT-PL-02

Գերբարակ հարթ լողավազանի լուսատու՝ չափեր, գույներ և ամբողջական հավաքածու

Լուսատուի խորությունն ընդամենը 4 սմ է, և այն ամրացվում է անմիջապես լողավազանի պատին: Բետոնում խորշ անել պետք չէ, ուստի այն հարմար է և՛ նոր, և՛ վերանորոգվող լողավազանների համար:

- Ընդամենը 4 սմ խորություն՝ պատը քանդել պետք չէ
- 12 Վ՝ անվտանգ լարում ջրում
- Պողպատե դիմային մաս և IP68 պաշտպանություն՝ ջրի տակ մշտական աշխատանքի համար

Օղակի ձևավորումը




Սպիտակ



Փայլեցված պողպատ

Երեք չափ

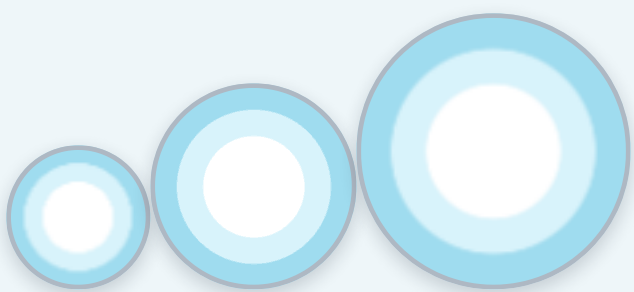

Ø 14 սմ Ø 20 սմ Ø 26,7 սմ

Հզորություն	Տրամագիծ	Խորություն
9 Վտ	14 սմ	4 սմ
18 Վտ	20 սմ	4 սմ
36 Վտ	26,7 սմ	4 սմ

Յուրաքանչյուր չափ արտադրվում է միագույն սպիտակ կամ գունավոր RGB տարբերակով: Բոլոր չափերն աշխատում են 12 Վ-ով և ունեն IP68 պաշտպանություն:

Ամեն ինչ մատակարարվում է մեկ հավաքածուով

- Ձեր ընտրած չափի և գույնի լուսատուներ
- 12 Վ սնուցման բլոկ՝ խեժով լցված, 120 կամ 240 Վտ, որը տեղադրվում է լողավազանից դուրս՝ չոր տեղում
- Գունավոր լուսատուների համար՝ կարգավորիչ և պատին ամրացվող սենսորային վահանակ՝ գույն և էֆեկտ ընտրելու համար




240 Վտ սնուցման մեկ բլոկը բավական է մինչև վեց 36 Վտ լուսատուի համար: Ուղարկեք լողավազանի չափերը, և մենք կհաշվարկենք, թե քանի լուսատու է պետք:


AT-PL-04 Շատրվանի օղակաձև լուսատու





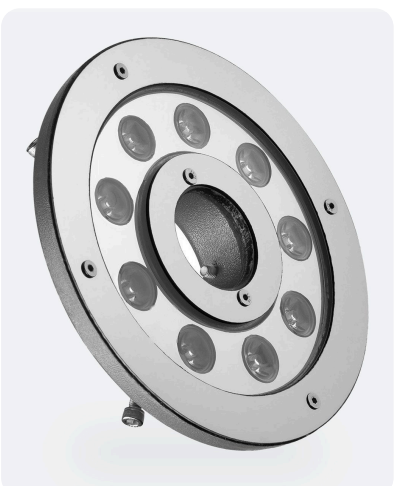

AT-PL-05 Ստորջրյա գծային լուսատու

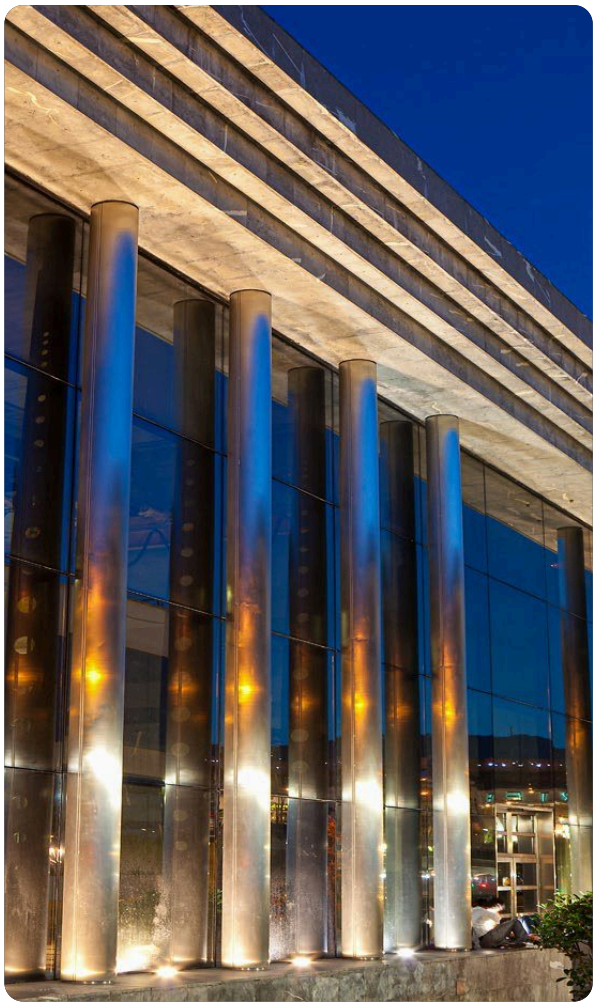






Ինչից է բաղկացած LED ժապավենը և ինչպես ընտրել այն

LED ժապավենը բարակ և ճկուն տախտակ է, որի երկայնքով շարված են փոքր լուսադիոդներ: Այն հետևի կպչուն շերտով ամրանում է ցանկացած մաքուր մակերեսի և կտրվում է անհրաժեշտ երկարությամբ: Ճիշտ ժապավենն ընտրելու համար կարևոր է հինգ բան:

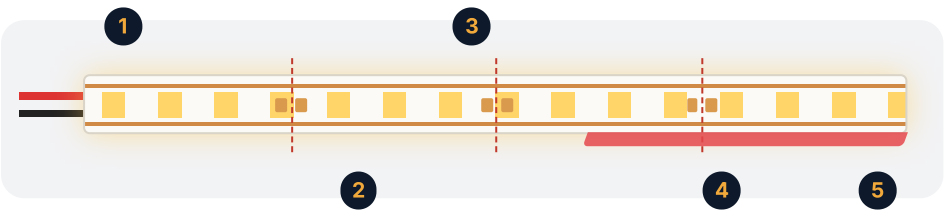

1. Լուսադիոդներ
2. Պղնձե տախտակ՝ հաղորդում է հոսանքը և հեռացնում ջերմությունը
3. Կտրման նշան՝ կտրել միայն այստեղ
4. Պղնձե կոնտակտներ՝ լարերը միացնելու համար
5. Երկկողմանի կպչուն շերտ հետևի մասում







1 Լարում

12 և 24 Վ ժապավենները աշխատում են առանձին սնուցման բլոկով և անվտանգ են դիպչելիս: 220 Վ ժապավենները միանում են անմիջապես ցանցին և հարմար են երկար հատվածների համար, բայց պետք է տեղադրվեն անհասանելի տեղում:

2 Լուսադիոդներ մեկ մետրում

60-ից մինչև 560: Որքան շատ են լուսադիոդները, այնքան պայծառ և հավասար է լույսի գիծը: Ցրիչի հետևում մետրում 120 և ավելի լուսադիոդների դեպքում կետերը չեն երևում:

3 SMD թե COB

SMD ժապավենի վրա յուրաքանչյուր լուսադիոդ առանձին կետ է: COB ժապավենի վրա լուսադիոդներն այնքան մոտ են իրար, որ լույսը մեկ անընդհատ գիծ է:

4 Լույսի գույնը


Տաք սպիտակ՝ տների համար, բնական սպիտակ՝ խանութների և խոհանոցների համար, սառը սպիտակ՝ աշխատանքային գոտիների համար: Կամ ժապավեն, որը փոխվում է երեքի միջև, կամ լիարժեք RGB գույներ:

5 Պաշտպանություն

IP20՝ միայն չոր սենյակներ: IP65՝ խոհանոցներ, լոգասենյակներ և ծածկի տակ: Բացօթյա և ջրի տակ՝ IP67 կամ IP68:

LED ժապավենների վեց տեսակ

Դրանք տարբերվում են լարումով, լուսադիոդների տեսակով և լույսի տեսքով: Ահա, թե որտեղ է յուրաքանչյուրը լավագույնս աշխատում:

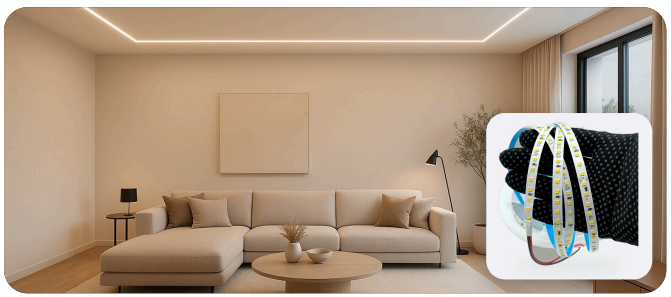


220 Վ ժապավեն

Միանում է ցանցին իր միակցիչով, սնուցման բլոկ պետք չէ: Քիվերի, թաքնված լուսավորության և երկար հատվածների համար:



12 և 24 Վ ժապավեն

Սովորական ընտրություն կահույքի, դարակների, խոհանոցների և պրոֆիլների համար: Ցածր և անվտանգ լարում. 24 Վ-ով պայծառությունը հավասար է մնում ավելի երկար հատվածներում:

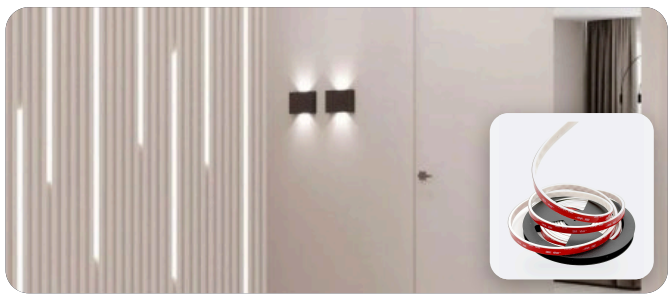


COB ժապավեն

Անընդհատ գիծ՝ առանց տեսանելի կետերի, նույնիսկ առանց ցրիչի: Պատերի ակոսների, հայելիների և նեղ պրոֆիլների համար:



Սպիտակի երանգը փոխող ժապավեն

Մեկ ժապավեն և սպիտակի երեք երանգ՝ տաքը՝ երեկոյան, սառը՝ աշխատանքի համար: Մինչև 20 մ մեկ դրայվերից՝ հավասար պայծառությամբ:

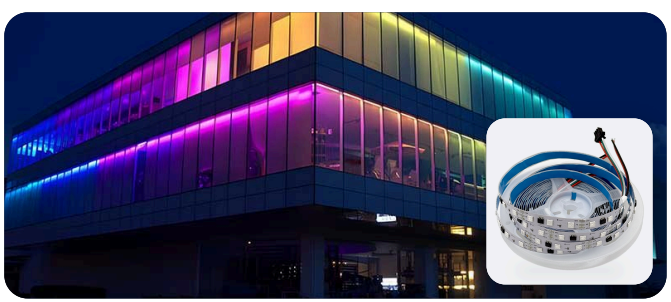

RGB և պիքսելային ժապավեն

Ցանկացած գույն: Պիքսելային ժապավենի յուրաքանչյուր հատված կառավարվում է առանձին, ուստի լույսը կարող է վազել և հոսել: Ցուցափեղկերի, բարերի և ճակատների համար:



Սիլիկոնե նեոն

Մեղմ լուսավոր գիծ սիլիկոնե խողովակի մեջ: Ծռվում է կորերի, տառերի և լոգոների տեսքով, իսկ սիլիկոնը պաշտպանում է լուսադիոդները:

LED ժապավեններ

5-ից 100 մ կոճերով, որոնք տեղում կտրվում են ըստ չափի: Համապատասխան սնուցման բլոկները, կարգավորիչները և ալյումինե պրոֆիլները նույնպես մատակարարում ենք մենք:



AT-LS-01

220 Վ LED ժապավեն

Հզորություն	10 Վտ/մ (մեկ շարք) կամ 20 Վտ/մ (երկու շարք)
Լույս	Տաք, բնական կամ սառը սպիտակ, 110 լմ/Վտ
Սնուցում	220 Վ AC, առանց սնուցման բլոկի
Կոճ	10 մ, կտրվում է 10 սմ-ը մեկ



AT-LS-02

12 և 24 Վ LED ժապավեն

Հզորություն	10–14 Վտ/մ
Լույս	Տաք, բնական կամ սառը սպիտակ, 120 լմ/Վտ
Սնուցում	12 կամ 24 Վ DC, կա նաև IP65 տարբերակ
Կոճ	5 մ, կտրվում է 2,5 սմ-ը մեկ



AT-LS-03

Բարձր խտության LED ժապավեն

Հզորություն	17 Վտ/մ, 240 լուսադիոդ/մ
Լույս	Տաք, բնական կամ սառը սպիտակ, 120 լմ/Վտ
Սնուցում	24 Վ DC, տեղադրվում է ալյումինե պրոֆիլում
Կոճ	5 կամ 10 մ, կտրվում է 2,5 սմ-ը մեկ



AT-LS-04

COB LED ժապավեն

Հզորություն	30 Վտ/մ, 560 լուսադիոդ/մ
Լույս	Տաք սպիտակ, անընդհատ գիծ՝ առանց կետերի
Սնուցում	24 Վ DC, IP65
Կոճ	5 մ, կտրվում է 2,5 սմ-ը մեկ



AT-LS-05

Սպիտակի երանգը փոխող ժապավեն

Հզորություն	30 Վտ/մ, 130 լմ/Վտ
Լույս	Տաք, բնական և սառը սպիտակ մեկ ժապավենում
Սնուցում	Հաստատուն հոսանքի դրայվեր
Կոճ	20 մ, կտրվում է 5 սմ-ը մեկ



AT-LS-06

RGB պիքսելային ժապավեն


Հզորություն	10 Վտ/մ, 60 պիքսել/մ
Լույս	Ցանկացած գույն, շարժվող և հոսող էֆեկտներ
Սնուցում	12 Վ DC և կարգավորիչ
Կոճ	5 մ, կտրվում է 5 սմ-ը մեկ




AT-LS-07

Սիլիկոնե նեոն ժապավեն

Լույս	Բնական սպիտակ 4000 K, առանց կետերի
Չափ	Սիլիկոնե խողովակ 4 × 8 մմ, 180 լուսադիոդ/մ
Սնուցում	24 Վ DC
Կոճ	100 մ, կտրվում է ըստ երկարության

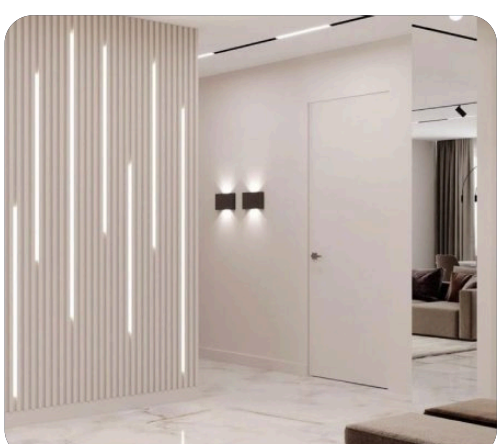

AT-LS-01 220 Վ LED ժապավեն

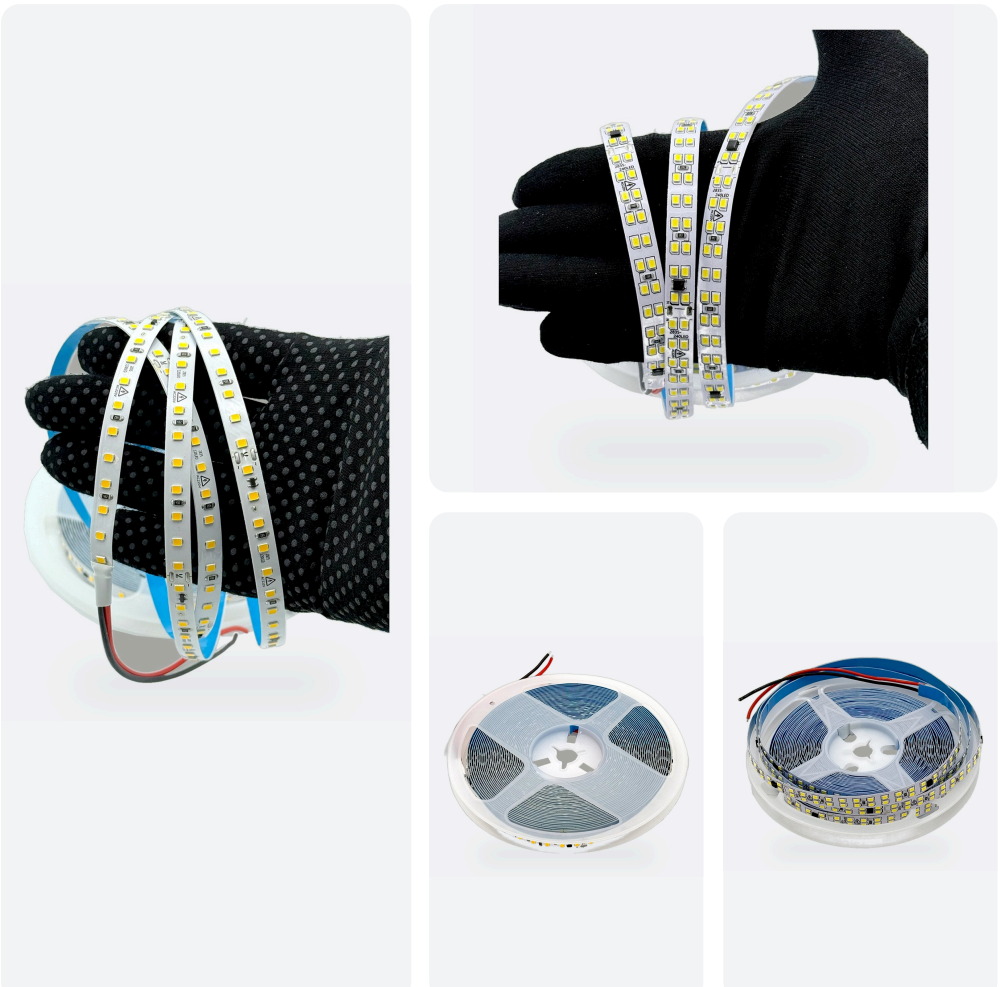

AT-LS-02 12 և 24 Վ LED ժապավեն



AT-LS-03 Բարձր խտության LED ժապավեն







AT-LS-04 COB LED ժապավեն








AT-LS-05 Սպիտակի երանգը փոխող ժապավեն





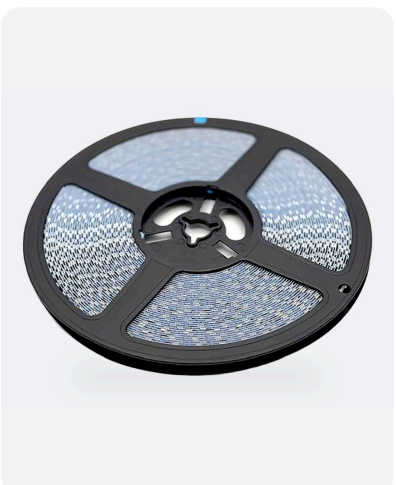

AT-LS-06 RGB պիքսելային ժապավեն







AT-LS-07 Սիլիկոնե նեոն ժապավեն











Գծային լուսատու՝ ժապավեն, պրոֆիլ և ցրիչ մեկ լուսատուում


Գծային լուսատուն LED ժապավեն է, որն ամրացված է ալյումինե պրոֆիլի մեջ և ծածկված ցրիչով: Պրոֆիլը հեռացնում է ջերմությունը լուսադիոդներից, որպեսզի դրանք ավելի երկար ծառայեն, իսկ ցրիչը կետերը վերածում է մեղմ և հավասար գծի:

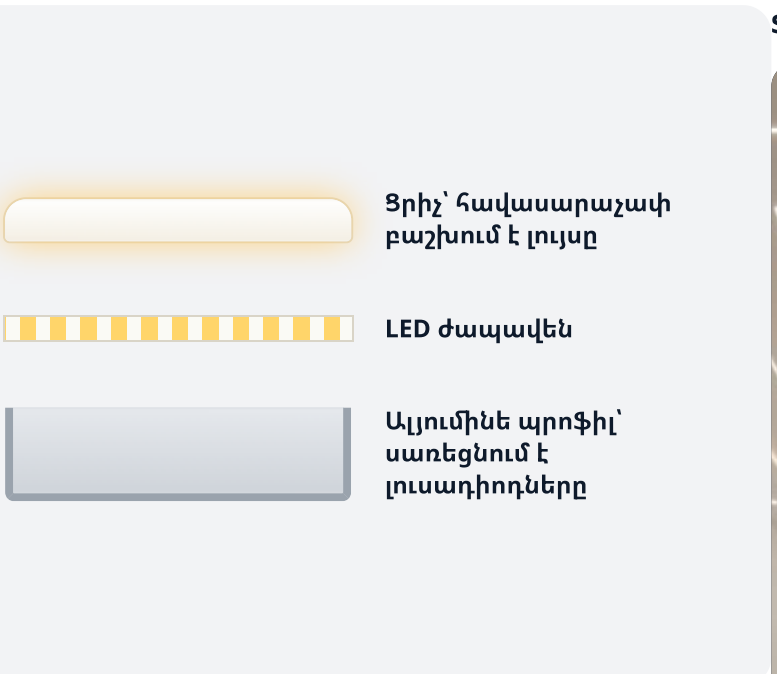

Ուղարկեք առաստաղի հատակագիծը կամ կահույքի գծագրերը, և մենք կհաշվարկենք երկարությունները, պրոֆիլները և սնուցման բլոկները:


Տեղադրման հինգ եղանակ

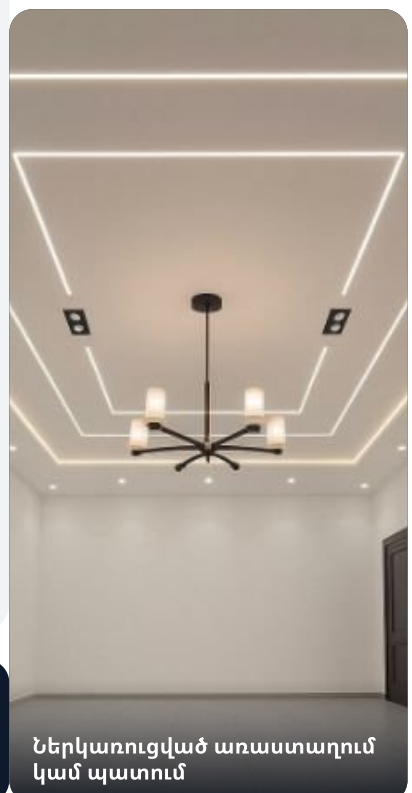

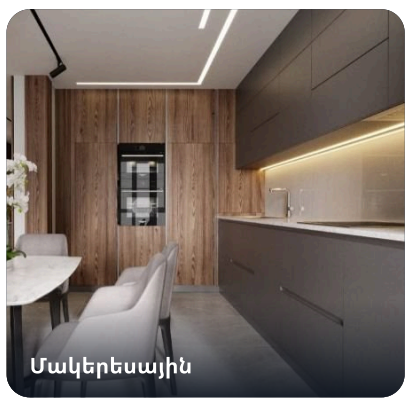





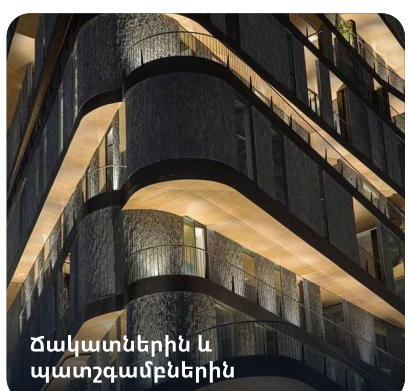

Գծային լուսատուներ

Պատրաստի լուսատուներ, որոնք վաճառվում են մետրով և հավաքվում ձեր առաստաղի, պատի կամ կահույքի երկարությամբ:



AT-LN-01

Ներկառուցվող գծային լուսատու

Հզորություն	10 Վտ/մ
Լույս	Տաք, բնական կամ սառը սպիտակ
Տեղադրում	Ներկառուցվում է գիպսաստվարաթղթի մեջ, 12 Վ
Կորպուս	Սպիտակ կամ սև ալյումին, պոլիկարբոնատե ցրիչ



AT-LN-02

Կախովի և մակերեսային գծային լուսատու


Հզորություն	40 Վտ/մ, 130 լմ/Վտ
Լույս	Տաք, բնական կամ սառը սպիտակ
Տեղադրում	Կախվում է տրոսերից կամ ամրացվում առաստաղին
Կորպուս	Սև ալյումին, 50 × 70 մմ




AT-LN-03


Կահույքի գծային լուսատու


Սնուցում	24 Վ DC, 120 լուսադիոդ/մ
Լույս	Բնական սպիտակ 4000 K
Տեղադրում	Սեղմակներով՝ դարակների և պահարանների տակ
Կորպուս	Փայլատ արծաթագույն ալյումին, 3 մ հատվածներ, 2 մ մալուխը ներառված է

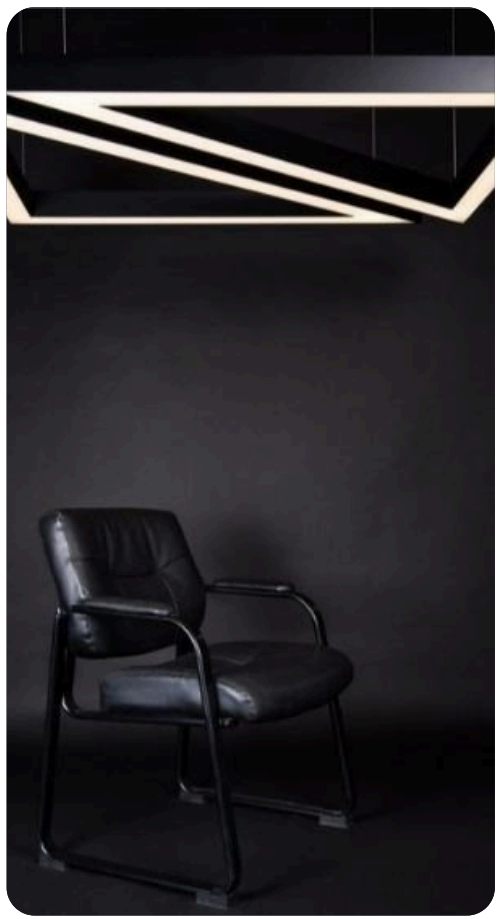


AT-LN-01 Ներկառուցվող գծային լուսատու

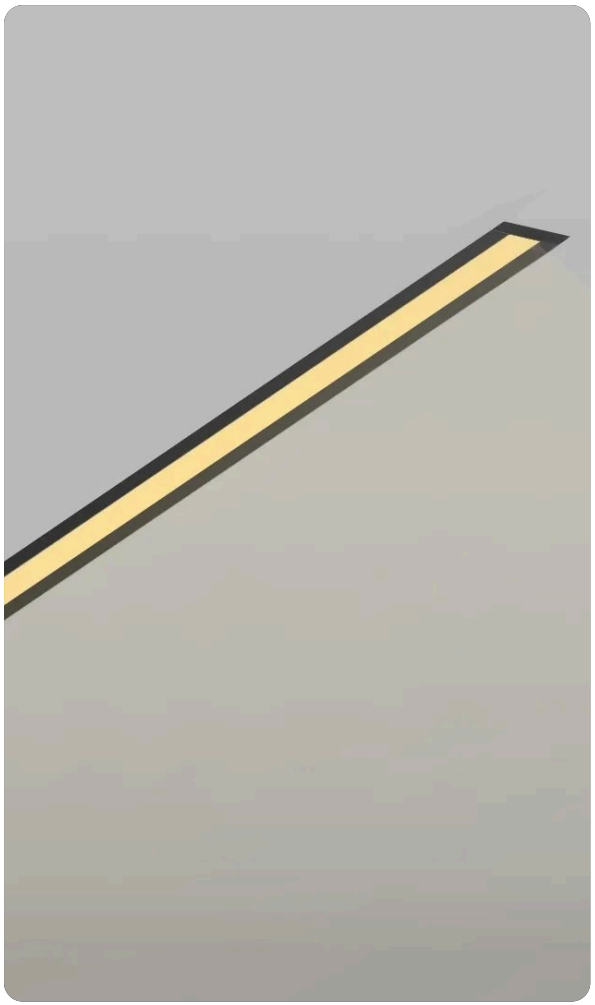


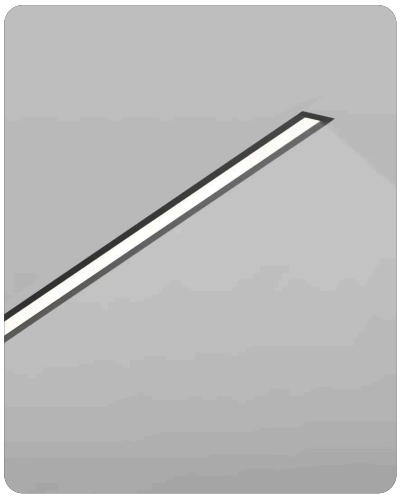

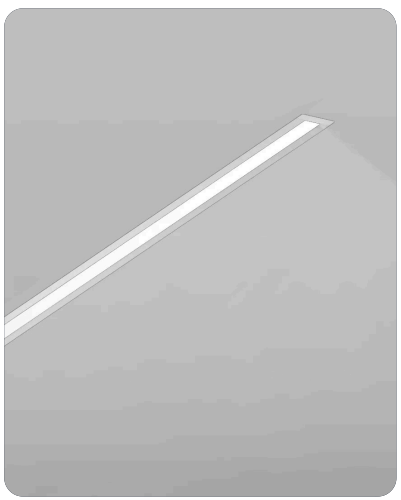

AT-LN-02 Կախովի և մակերեսային գծային լուսատու

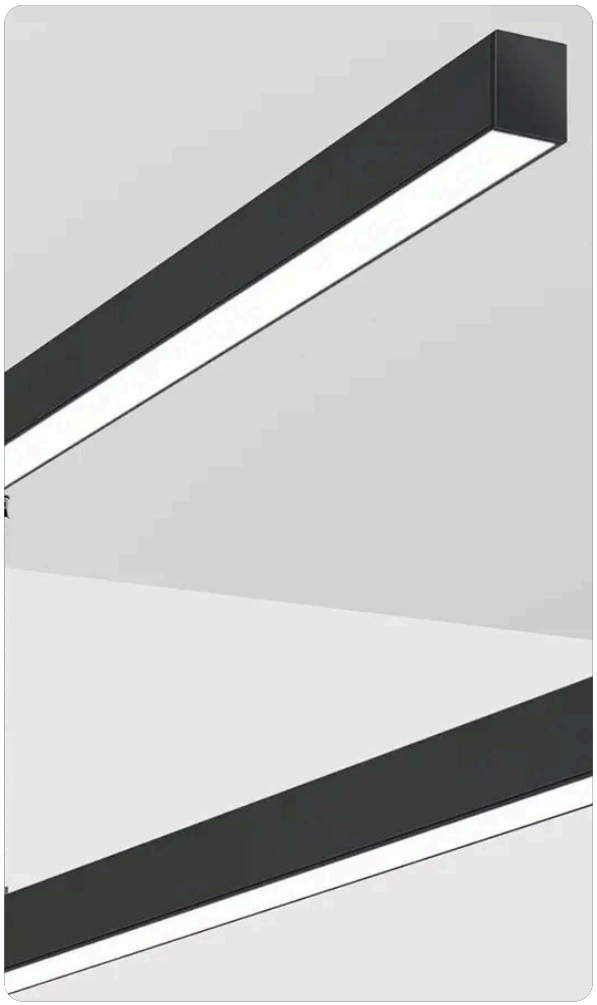

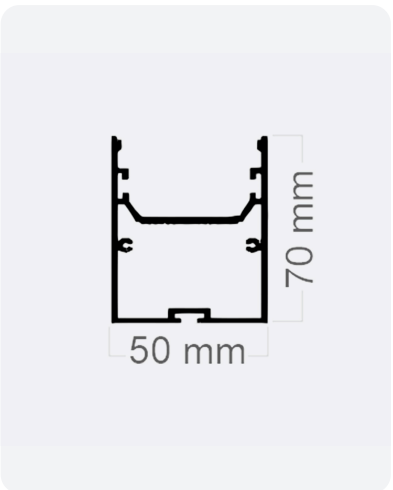





Կոդ	Լուսատու	Լույս	Որտեղ
AT-LS-01	**220 Վ LED ժապավեն**	Տաք, բնական կամ սառը սպիտակ, 110 լմ/Վտ	Քիվեր, թաքնված լուսավորություն, երկար հատվածներ
AT-LS-02	**12 և 24 Վ LED ժապավեն**	Տաք, բնական կամ սառը սպիտակ, 120 լմ/Վտ	Կահույք, դարակներ, խոհանոցներ
AT-LS-03	**Բարձր խտության LED ժապավեն**	Տաք, բնական կամ սառը սպիտակ, 120 լմ/Վտ	Պայծառ գծեր խանութներում և ցուցասրահներում
AT-LS-04	**COB LED ժապավեն**	Տաք սպիտակ, անընդհատ գիծ՝ առանց կետերի	Պատերի ակոսներ, հայելիներ, նեղ պրոֆիլներ
AT-LS-05	**Սպիտակի երանգը փոխող ժապավեն**	Տաք, բնական և սառը սպիտակ մեկ ժապավենում	Տներ, գրասենյակներ, հյուրանոցային համարներ
AT-LS-06	**RGB պիքսելային ժապավեն**	Ցանկացած գույն, շարժվող և հոսող էֆեկտներ	Ցուցափեղկեր, բարեր, ցուցանակներ
AT-LS-07	**Սիլիկոնե նեոն ժապավեն**	Բնական սպիտակ 4000 K, առանց կետերի	Կորեր, տառեր, լոգոներ
AT-LN-01	**Ներկառուցվող գծային լուսատու**	Տաք, բնական կամ սառը սպիտակ	Տների և գրասենյակների առաստաղներ և պատեր
AT-LN-02	**Կախովի և մակերեսային գծային լուսատու**	Տաք, բնական կամ սառը սպիտակ	Գրասենյակներ, խանութներ, սեղանների վերևում
AT-LN-03	**Կահույքի գծային լուսատու**	Բնական սպիտակ 4000 K	Խոհանոցներ, զգեստապահարաններ, դարակներ

Կոդ	Լուսատու	Հզորություն	Պաշտպանություն	Որտեղ
AT-FC-01	Գծային ճակատային լուսատու	9–100 Վտ	IP65	Պատեր, սյուներ, տանիքի եզրեր
AT-FC-02	Գույնը փոխող գծային լուսատու	12–72 Վտ	IP65–IP68	Հյուրանոցներ, խանութներ, նշանավոր շենքեր
AT-FC-03	Կոմպակտ ճակատային լուսատու	3–72 Վտ	IP67	Տներ, մուտքեր, ցածր պատեր
AT-FC-04	Ճակատի լուսարձակ	14–15 Վտ	IP66	Սյուներ, կամարներ, ցուցանակներ, արձաններ
AT-FC-05	Վեր և վար լուսավորող պատի լուսատու	3–12 Վտ	IP67	Շենքի ճակատ, մուտքեր, բակեր
AT-IG-01	Կլոր գետնի լուսատու	6–14 Վտ	IP67, կարելի է քայլել վրայով	Սալահատակ, հրապարակներ, պատերի ստորոտ
AT-IG-02	Գծային գետնի լուսատու	5–36 Վտ	IP67, կարելի է քայլել վրայով	Արահետներ, աստիճաններ, պատեր՝ ներքևից
AT-IG-03	Այգու լուսարձակ	3 Վտ և 10 Վտ	IP67	Ծառեր, բույսեր, արձաններ
AT-PL-01	Ներկառուցվող լողավազանի լուսատու	3–24 Վտ	IP68	Լողավազանի պատեր, սպա ավազաններ
AT-PL-02	Գերբարակ հարթ լողավազանի լուսատու	9, 18 և 36 Վտ	IP68	Նոր և վերանորոգվող լողավազաններ
AT-PL-03	Ստորջրյա լուսարձակ	3–24 Վտ	IP68	Լճակներ, շատրվաններ, ջրային կոմպոզիցիաներ
AT-PL-04	Շատրվանի օղակաձև լուսատու	6 Վտ և 9 Վտ	IP68	Շատրվանի շիթեր
AT-PL-05	Ստորջրյա գծային լուսատու	3–12 Վտ	IP68	Լողավազանի աստիճաններ և եզրեր, ջրային պատեր

Որտեղ են օգտագործվում այս լուսատուները



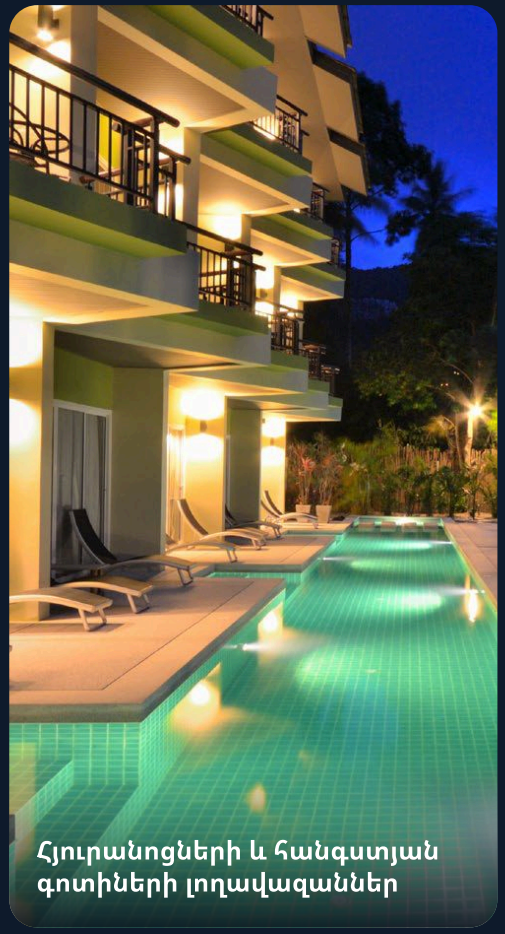

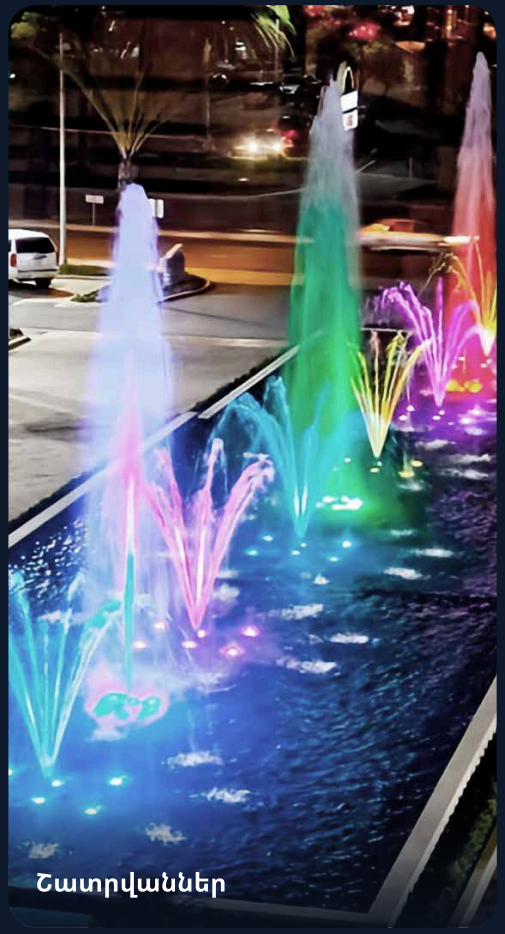





Լուսավորենք ձեր հաջորդ նախագիծը

Ճակատներ · այգիներ · լողավազաններ · շատրվաններ

Գինը կախված է մոդելից և քանակից: Ուղարկեք գծագրերը կամ անհրաժեշտ լուսատուների ցանկը, զանգահարեք մեզ կամ սեղմեք Atirame զրույցի պատկերակը: Մենք կպատասխանենք և կառաջարկենք ճիշտ մոդելներն ու գինը:

Հեռախոս +374 98 318 980 | WhatsApp | Telegram

Հարցրեք Atirame-ին

Իրանում արտադրված լուսատուներ, որոնք Հայաստանում մատակարարում է ATiRAD-ը

Գնացուցակ

Կոդ	Լուսատու	Տարբերակ	Գին, ֏
AT-FC-01	Գծային ճակատային լուսատու	1 մ, 40 Վտ	35 500 ֏
AT-FC-02	Գույնը փոխող գծային լուսատու	1 մ, 50 Վտ, RGB	41 500 ֏
AT-FC-03	Կոմպակտ ճակատային լուսատու	50 սմ, 36 Վտ	20 500 ֏
AT-FC-04	Ճակատի լուսարձակ	14 Վտ, 1400 լմ	20 000 ֏
AT-FC-05	Վեր և վար լուսավորող պատի լուսատու	Երկու ճառագայթ, 6 Վտ	11 000 ֏
AT-IG-01	Կլոր գետնի լուսատու	12 Վտ, Ø 18 սմ	21 500 ֏
AT-IG-02	Գծային գետնի լուսատու	30 սմ, 9 Վտ	33 500 ֏
AT-IG-03	Այգու լուսարձակ	10 Վտ	17 000 ֏
AT-PL-01	Ներկառուցվող լողավազանի լուսատու	12 Վտ, սպիտակ, 12 Վ	37 500 ֏
AT-PL-02	Գերբարակ հարթ լողավազանի լուսատու	18 Վտ, սպիտակ	24 500 ֏
AT-PL-03	Ստորջրյա լուսարձակ	12 Վտ, սպիտակ	37 500 ֏
AT-PL-04	Շատրվանի օղակաձև լուսատու	9 Վտ, RGB	35 000 ֏
AT-PL-05	Ստորջրյա գծային լուսատու	12 Վտ, սպիտակ	59 500 ֏

Գները՝ հայկական դրամով, ներառյալ 20% ԱԱՀ, մեկ հատի համար, Երևանի պահեստից: Գործում են մինչև 2026 թ. նոյեմբերի 30-ը: Այլ չափերը, հզորություններն ու գունային տարբերակները՝ ըստ պահանջի, իսկ նախագծային քանակների համար տրամադրվում է առանձին գնառաջարկ: Առաքումը Երևանից դուրս և տեղադրումը հաշվարկվում են առանձին: